

► Máquina **GALVOLABEL** equipada con **AL** (opcional)

ACOPLADOR BIADHESIVO Y REBOBINADOR DEL DESCARTE

AL


DISPONIBLE PARA

ALXL

DISPONIBLE PARA



Accesorio ideal para aplicar la cinta biadhesiva a los rollos de cinta tejida, de este modo realiza el proceso de medio corte de la etiqueta.



De hecho gracias a este opcional, la máquina acopla, de manera completamente automática, la cinta con el biadhesivo, corta la etiqueta de tejido junto al biadhesivo y rebobina el material elaborado. El descarte se recoge automáticamente en el porta bobina adicional instalado en la salida de la cinta (rebobinador). Las etiquetas se despegan fácilmente del rollo y se pueden aplicar muy bien.

REBOBINADOR DEL DESCARTE

LR

DISPONIBLE PARA

LRXL

DISPONIBLE PARA



Ideal para separar automáticamente el descarte del proceso de “medio corte” del material elaborado.



De este modo, el rollo envuelto del rebobinador está listo para usarse sin necesidad de más elaboraciones.



► Máquina **GALVOLABEL** equipada con **L1** (opcional)

ORUGA TRANSPORTADORA

L1 L1N

DISPONIBLE PARA

GALVOLABEL

L1XL L1XLN

DISPONIBLE PARA

GALVOLABEL XL

L1XLN

DISPONIBLE PARA

LASERLABEL XL2.0



L1

L1XL

Accesorio extraíble ideal para elaborar etiquetas de grandes dimensiones.

Provee un mayor soporte para que las etiquetas de grandes dimensiones y cintas largas estén bien apoyadas rindiendo su elaboración más simple y fácil.



L1N

L1XLN

Cinta transportadora extraíble con cuchillas de soporte.

Esta cinta transportadora está equipada con cuchillas de soporte que la hacen particularmente resistente al desgaste. Ideal para trabajar etiquetas de grandes dimensiones y cintas largas, gracias al área de soporte que ayuda a soportarlas, permite que su procesamiento sea más fácil.

CAJÓN EXTRAÍBLE

L2


DISPONIBLE PARA

GALVOLABEL

L2XL

DISPONIBLE PARA

GALVOLABEL XL LASERLABEL XL2.0

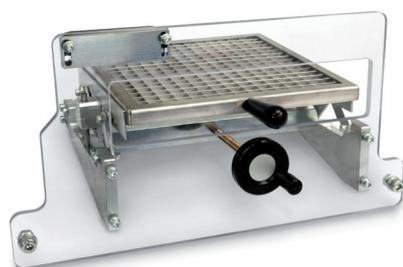

Ideal para elaborar piezas individuales de etiquetas en piel o símil piel y muestras de etiquetas tejidas.

ES FÁCIL DE UTILIZAR - gracias a su manivela, el operario puede regular la altura del sitio de trabajo según el grosor del producto a cortar midiendo la calidad de un corte preciso.