



► Macchina **BESTLABEL**

BEST LABEL

MACCHINA PER APPRETTARE NASTRI

Macchina automatica per **migliorare la qualità dei nastri** e soddisfare un'ampia fascia di richieste del mercato.

RISPARMIO ENERGETICO - basso consumo di energia elettrica.

DESCRIZIONE MACCHINA

- Due svolgitori nastri con tensione regolabile.
- Vasca per l'immersione di nastri rimovibile, per agevolare la pulizia.
- Ribobinatore con tensione regolabile.
- Regolazioni di temperatura indipendenti.
- Sistema di strizzazione dei nastri con pressione regolabile.


VERSIONI DISPONIBILI

2 PIASTRE	Dotata di 2 piastre riscaldanti.
	Occupi meno di 2 m ² di spazio.
4 PIASTRE	Dotata di 4 piastre riscaldanti.
	Occupi meno di 3 m ² di spazio.

LAVORAZIONI



APPRETTO DI NASTRI PER IMMERSIONE



RADDRIZZAMENTO DI NASTRI



TERMOFISSAGGIO DI NASTRI



ACCOPIAMENTO DI NASTRI



RIAVVOLGIMENTO E MISURAZIONE DI NASTRI

ACCESSORI (OPTIONALS)



SALDATORE ULTRASONICO PORTATILE (OPTIONAL)


Accessorio che permette di effettuare giunzioni estremamente resistenti tra la fine di un nastro all'inizio di un altro.

2 SEZIONI RISCALDANTI AGGIUNTIVE (OPTIONAL)

Due piastre riscaldanti aggiuntive su BESTLABEL standard: n. 4 piastre totali.



Saldatore ultrasonico portatile "v"

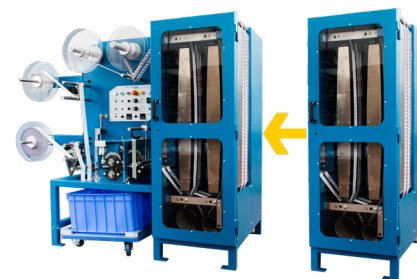

Optional 2 piastre. 4 piastre totali.

DATI TECNICI

PRESTAZIONI	VELOCITÀ MASSIMA	40 m/min utilizzando due nastri contemporaneamente	CARATTERISTICHE	TENSIONE	380 V 3~ 50/60 Hz
	AREA DI LAVORO	larghezza nastro 6÷230 mm		CONSUMO	Vers. 2 piastre: 7,5 kW/h Vers. 4 piastre: 15 kW/h
	TEMPERATURA DI LAVORO	fino a 200°C		RUMOROSITÀ	< 60 dB
			PESO	Vers. 2 piastre: 600 kg Vers. 4 piastre: 750 kg	
			DIMENSIONI	Vers. 2 piastre: 220 x 110 x 180 h cm Vers. 4 piastre: 280 x 110 x 180 h cm	
			CAPACITÀ VASCA	15 L	