



PRESSLABEL makinesi

## PRESSLABEL

### ŞERİTLERİN VE BANTLARIN TRANSFER BASKISI İÇİN MAKİNE

Isıyla yapışan filme veya ısıyla yapışan, dokuma olmayan arka kısma sahip şeritlerin ütülenmesi, ısıyla sertleştirilmesi, transfer baskısı ve aynı zamanda laminasyonu için ideal otomatik makine. Ütüleme işlemi, şeritlerin görünümünü ve yüzeyini gözle görülür biçimde iyileştirir. Aynı zamanda, kesme ve katlama makineleriyle yapılan sonraki işlemlerde verimliliği artırır. Dokuma şeritler, uzunluğu değiştirmeden bırakan bir taşıma kayışıyla beslenir. **200 mm x 1200 mm** boyutundaki ütü plakası, makine durduğunda etkinleşen bir otomatik kaldırma tertibatıyla donatılmıştır. Dakikada 100 metreye varan hız.

### İŞLEMLER

	ISILYLA ŞERİT SERTLEŞTİRME VE ÜTÜLEME
	ŞERİT LAMİNASYONU
	TRANSFER BASKI ("PT" SEÇENEĞİ)
	ŞERİT SARMA VE ÖLÇME

### MAKİNE AÇIKLAMASI

Besleme girişinde iki adet şerit tutucu.

Şerit sonunda makineyi durduran fotosel.

Makine durduğunda devreye giren otomatik kaldırma tertibatına sahip **200 x 1200 mm ütü plakası**.

Güvenlik anahtarı koruma tertibatı.

Metre sayacı.

Besleme çıkışında iki adet sarıcı.

### AKSESUARLAR (SEÇENEKLER)

PT


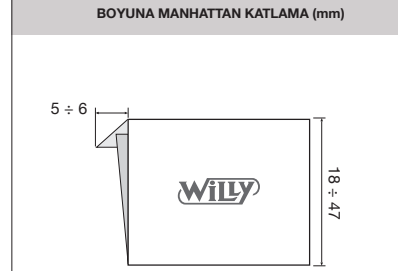

#### TRANSFER BASKI SEÇENEĞİ

Koruyucu kağıt rulo tutucu ve atık kağıt sarıcı, ütüleme yüzeyi kayışını transfer baskı sırasında mürekkep lekelerine karşı korumak için idealdir.

IP

#### BOYUNA KATLAYICI

Uç katlama, merkez katlama ve Manhattan katlama için boyuna katlayıcı, geçerli boyutlar.

<b>BOYUNA UÇ KATLAMA (mm)</b>  15 ÷ 60 0,1 ÷ 5	<b>BOYUNA MANHATTAN KATLAMA (mm)</b>  5 ÷ 6 18 ÷ 47
<b>BOYUNA MERKEZ KATLAMA (mm)</b>  15 ÷ 60	

V

#### TAŞINABİLİR ULTRASONİK KAPATMA ÜNİTESİ



Bu aksesuar, bir şeridin ucunu diğerinin başlangıç kısmıyla birleştirerek son derece dayanıklı ek yerleri sunar.

### TEKNİK VERİLER

PERFORMANS BİLGİLERİ	ÜTÜ PLAKASI ÖLÇÜMLERİ	200 x 1200 mm	MAKİNE BİLGİLERİ	ELEKTRİK	220/240 V 50/60 Hz
	ŞERİT MAKS. GENİŞLİK	MİN. 3 mm - MAKS. 200 mm		MAKS. EMİLEN GÜÇ	7,5 kW/sa
	MAKSİMUM HIZ	2 şeritle ütüleme: 100 m/dk Transfer baskı: 4 m/dk Şerit laminasyonu: 8-14 m/dk		AĞIRLIK	430 kg
			BOYUTLAR	250 x 80 x 80 h cm	